EVA196Z

19颗X20W 6合1 染色摇头灯

LED 19X20W | RGBALC | 角度 7°-55° | 圈控 | IP20 | CRI >95





光斑角度: 7- 55°

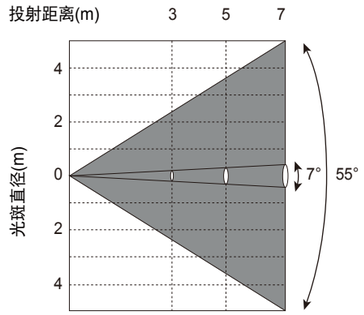

7° 光斑直径(m)		Φ0.61	Φ0.98	Φ1.36
光照度(LUX)	R	2750	879	463
	G	8140	2730	1460
	B	1430	503	258
	A	14000	4680	2500
	L	24000	8350	4310
	C	3500	1200	643
	Full	47400	16400	8610

55° 光斑直径(m)		Φ3.4	Φ4.57	Φ6.04
光照度(LUX)	R	231	110	50.5
	G	731	358	174
	B	135	68	32
	A	1240	615	282
	L	2050	973	482
	C	362	180	79
	Full	4150	2060	980

尺寸图（mm）

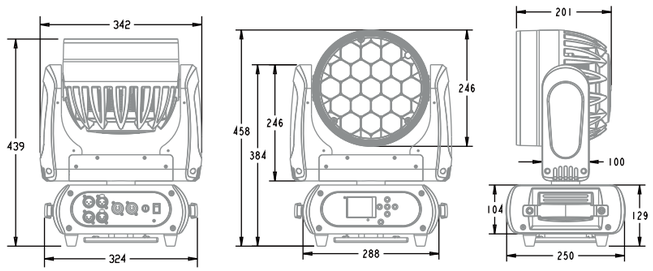

12kgs

439x342x250mm

1|2pcs 35kgs

规格:

光源

_ 光源: 19颗 20W 6in1 leds ,圈控
_ 灯珠寿命: 60.000小时
_ 光通量/照度: 4600lumen, 47400ux@3m@7°,
4150lux@3m@55°
_ 控制: DMX信号远程可控
_ 开关: 切换式电源模式

光路

_ 光斑角度:7- 55°

X/Y扫描

_ 水平: 630° (2.2 sec) 或 540°(2.0 sec),
垂直: 265° (0.85 sec)
_ 16-bit 精度
_ 自动纠错复位

功能

_ DMX 通道: 20/33/16/19
_ 超速，超顺，超静扫描
_ LED圈控
_ RGBALC（RGB+琥珀+草绿+青）六合一 LED混色，
混色均匀，没有任何虚光
_ 预设色温2000K-2700K, 3200K, 4200K, 5600K和8000K
_ 自动变焦:7- 55°
_ 0-100% 线性调光，无闪烁问题
_ 脉冲，异步频闪，速度任意变化
_ RDM 功能可自由更改DMX地址码，显示倒转，
X/Y 反向等
_ DMX软件升级
_ 休眠省电模式
_ 显示机头，机箱部位的温度数据
_ 风扇速度根据温度变化自动调节
_ 先进的热管散热系统，灯具更加稳定

显示

_ 超大美观的2.4英寸LCD显示屏，中文/英文/法语/
西班牙语四国菜单
_ 按键自动锁
_ 显示倒转
_ 备用信号IC

功率

_ 最大功率: 390W
_ 电源可串联Powercon一进一出
_ 电源: 全电压开关电源
_ 输入电压: 100–240V, 50-60Hz

尺寸重量

_ 灯体: 439x342x250mm
_ 包装: 510X415X310mm
_ 净重: 12KG
_ 毛重: 14KG



